




7:1, 11,3:1, 17:1, 20:1, 28:1, 30:1, 32:1, 38:1, (56:1)  
(Schneckenrad aus Bronze / Bronze Wheel)

Maximal zulässiges Drehmoment Maximum Output Torque	bis / up to 38:1 bei / @ 56:1	1300 Ncm 800 Ncm
Maximal zulässige Verlustleistung bei DB Maximum Thermal Dissipation (continuous duty)	für / for E 3 für / for E 4	35 Watt 45 Watt

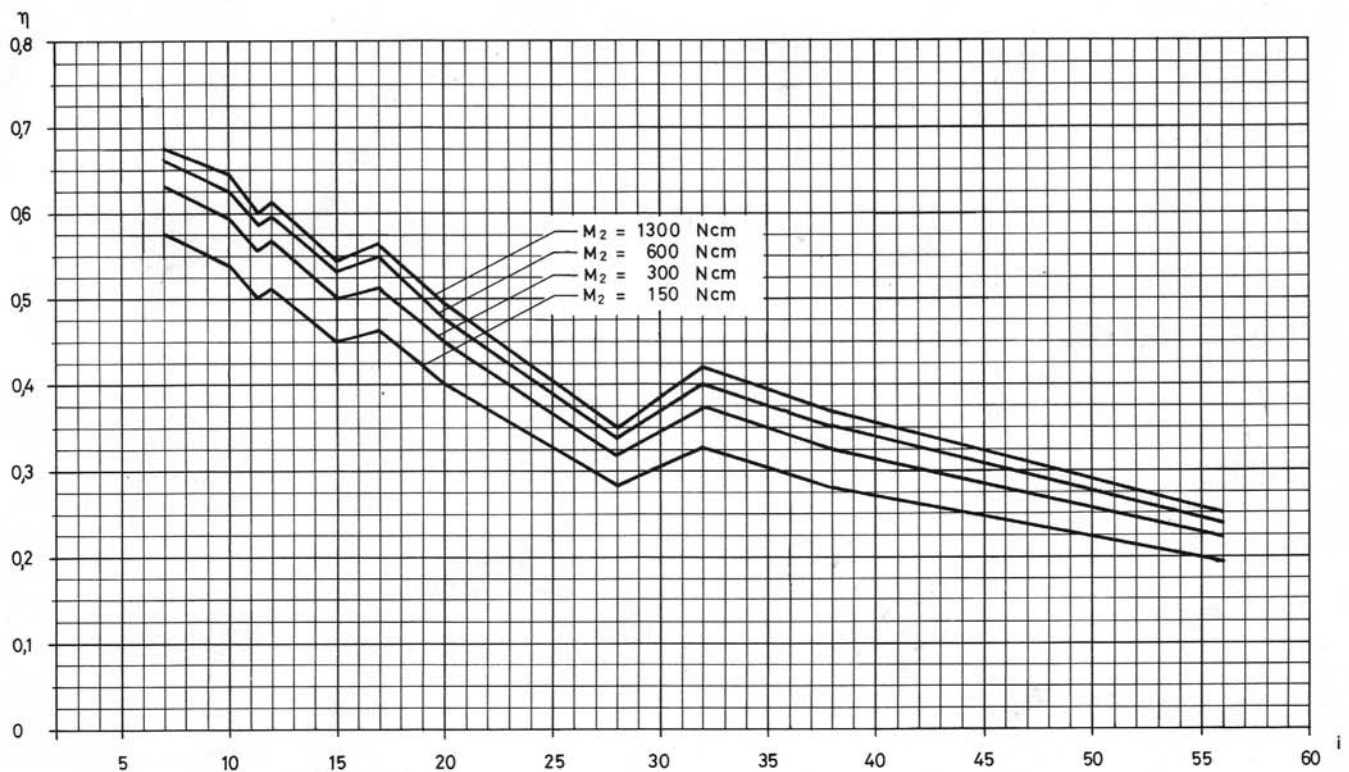

Belastbarkeit der Abtriebswelle  
radial: E 3 = 150 N, E 4 = 120 N  
(Angriff Mitte frei vorstehendem Wellenende)  
axial: E 3 = 100 N, E 4 = 80 N

Maximum radial load E 3 = 150 N, E 4 = 120 N  
(At center of output shaft extension)  
Maximum axial load E 3 = 100 N, E 4 = 80 N

Maßbilder s. nächste Seite / See following page for dimensional information