



5:1, 7:1, 10:1, 12:1, 15:1, 18:1, 22:1, 24:1, 30:1, 38:1, (50:1, 55:1, 75:1)
 (Schneckenrad aus Bronze / Bronze Wheel)

Maximal zulässiges Drehmoment Maximum Output Torque	bis / up to 38:1	900 Ncm
	bei / @ 50:1 u./or 55:1	800 Ncm
Maximal zulässige Verlustleistung bei DB Maximum Thermal Dissipation (continuous duty)	bei / @ 75:1	500 Ncm
	für / for E 25	25 Watt
	für / for E 5 E 31; E 32	30 Watt

Typ / Model E 25

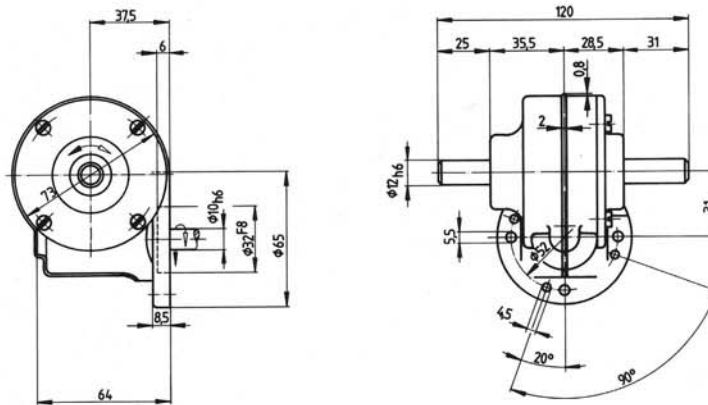

Gewicht / Weight kg
0,6

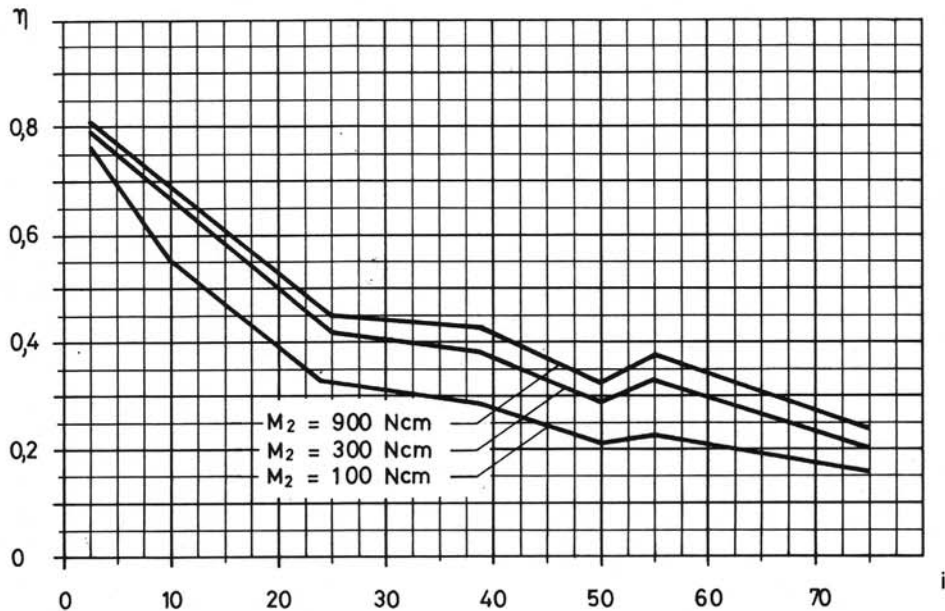

Belastbarkeit der Abtriebswelle
 radial: 120 N (Angriff Mitte frei vorstehendem Wellenende)
 axial: 80 N

Maximum radial load 120 N
 (at center of output shaft extension)
 Maximum axial load 80 N

Maßbilder für E 5, E 31 u. E 32 s. nächste Seite / See following page for dimensional information
 Maße ohne Toleranzangabe unverbindlich / Dimensions are in mm and are for reference only.