GROSCHOPP

Induktions-Gehäuse-Motoren

IP65, lüftergekühlt, für Getriebe Z3, Z5, Z10, Z14, Z20 und VE31

Induction Motors-Housed

IP65, fan cooled, for gear Z3, Z5, Z10, Z14, Z20 and VE31

Moteurs à Induction Sous Carter

IP65, ventilés, pour réducteurs Z3, Z5, Z10, Z14, Z20 et VE31

IGLU80

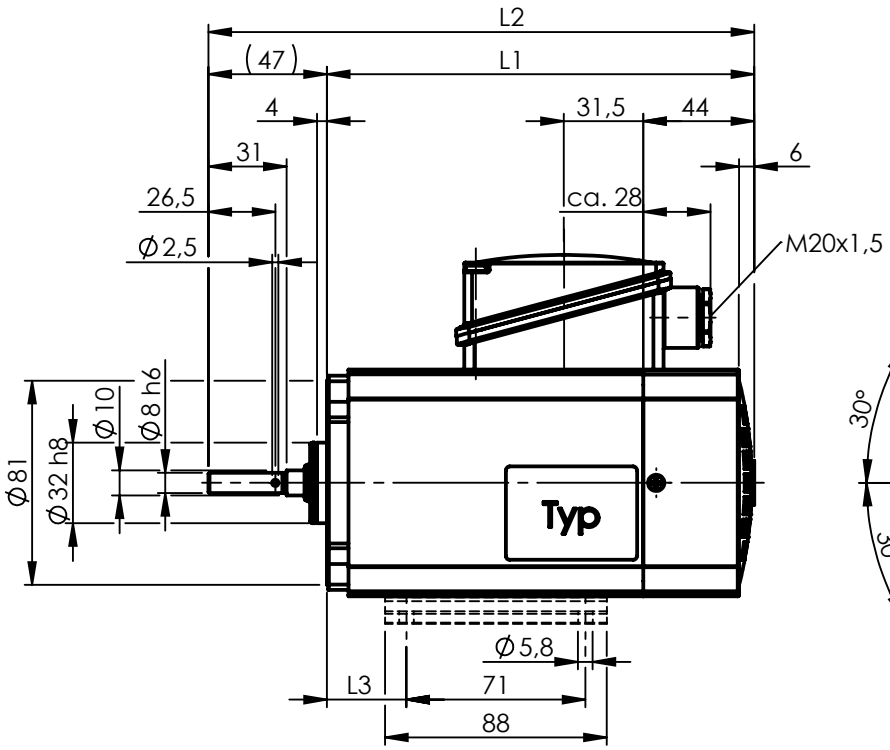

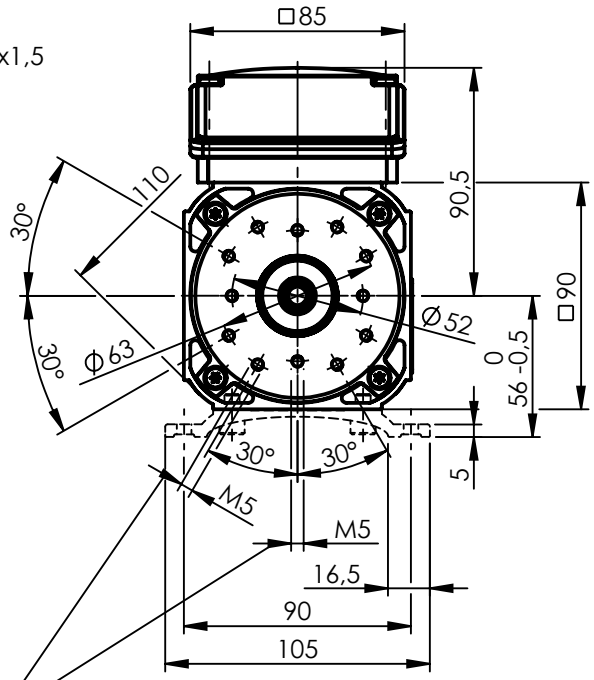

Einschraubtiefe 7 max.
Maximum thread depth 7 mm
Profondeur taraudage 7 mm maxi.

Fuß optional möglich.
Foot possible.
Pied possible.
Anzugsmoment: 6^{+2} Nm
starting torque: 6^{+2} Nm
couple de serrage: 6^{+2} Nm

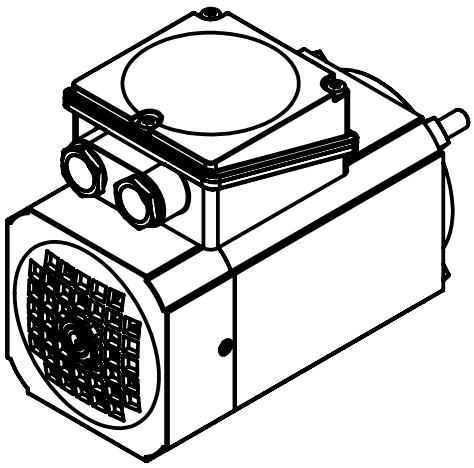

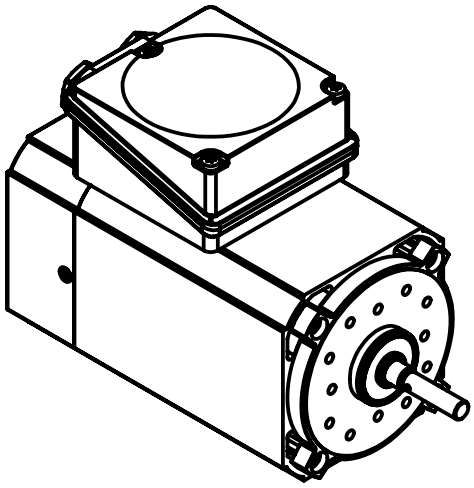

Maße ohne Toleranzangabe unverbindlich / Dimensions are in mm and for reference only / Cotes d' encombrement (en mm)

Typ	L1	L2	L3	Gewicht Weight Masse (kg)
IGLU80-60	169,5	216,5	31,5	3,6
IGLU80-40	149,5	196,5	21,5	2,9

Groschopp AG • Drives & More • Postfach 10 05 61, D-41705 Viersen
Telefon +49 (0) 2162 374-0, Telefax +49 (0) 2162 374-109, e-mail: info@groschopp.de, Internet: www.groschopp.de

Stand : 19.02.16