



mit Fuß / Foot Mount
 Avec patte de fixation

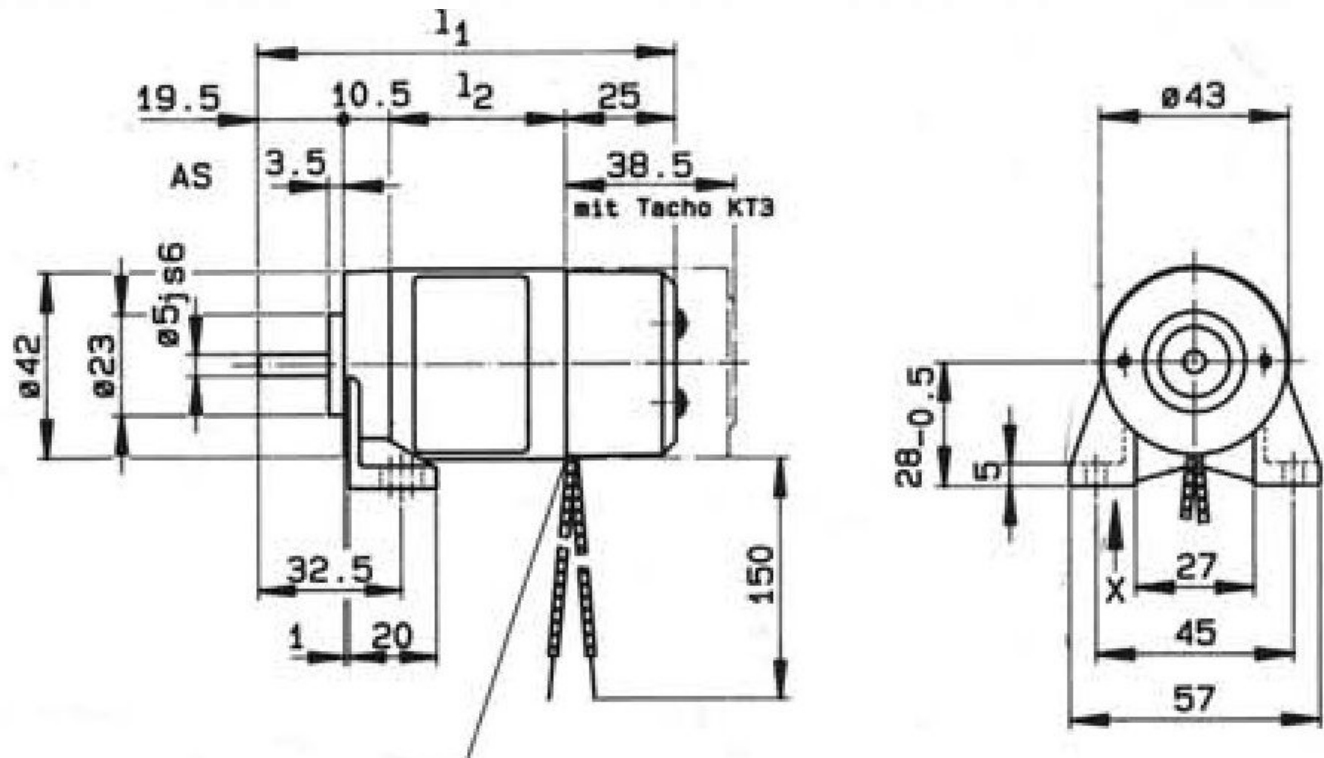

IP 44 nicht gewährleistet
 not guaranteed
 sans garantie

Typgröße / Size	l ₁	l ₂
40-20	95	40
40-45	120	65

ohne Fuß / Face Mount
 à bride

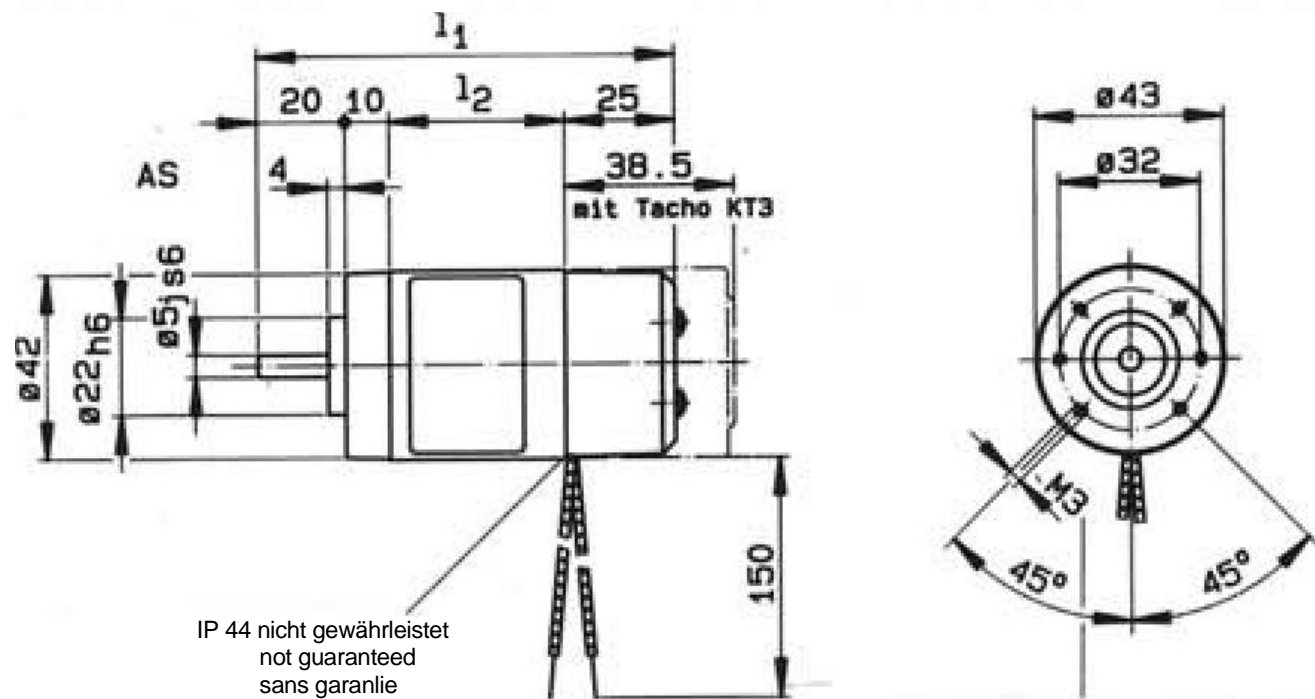

IP 44 nicht gewährleistet
 not guaranteed
 sans garantie

M3 Einschraubtiefe 6 max.
 Maximum Thread Depth 6 mm
 Taraudage prof. 6 mm max.

Maße ohne Toleranzangabe unverbindlich / Dimensions are in mm and are for reference only

Spannung Voltage V DC	Typ / Model	Drehzahl Speed min ⁻¹	Nenn- Drehmoment Torque Ncm	Nenn- Leistung Output Watt	Nenn- strom Current A	Einschalt- strom bei 20°C Inrush Current at 20 °C A	Gewicht/Weight kg	
							o. Fuß Face Mount	m. Fuß Foot Mount
24-	PM1 40-20	2000	1,9	4,0	0,45	0,8	0,25	0,3
		3000	1,8	5,5	0,55	1,3		
		4000	1,7	7,0	0,65	2,0		
		5000	1,7	9,0	0,80	2,8		
24-	PM1 40-45	2000	3,1	6,5	0,60	1,7	0,45	0,5
		3000	3,0	9,5	0,75	2,9		
		4000	2,9	12,0	0,90	4,5		
		5000	2,9	15,0	1,10	6,5		

Andere Spannungen auf Anfrage.
 Alle Angaben sind Richtwerte, abweichende oder Zwischenwerte sind möglich.

Other voltages available.
 All values are approximate.