



mit Fuß / Foot Mount
 Avec patte de fixation

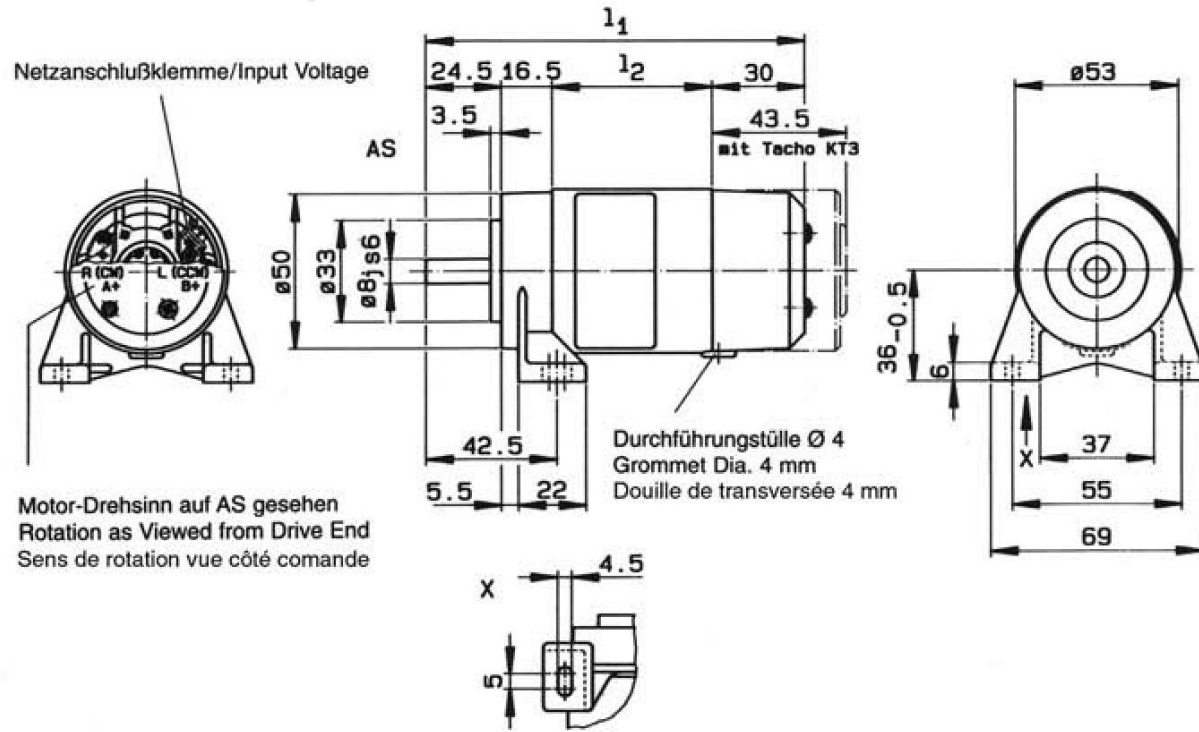

Motor-Drehsinn auf AS gesehen
 Rotation as Viewed from Drive End
 Sens de rotation vue côté comande

Typgröße / Size	I ₁	I ₂
48-25	123	52
48-55	153	82

ohne Fuß / Face Mount /
 à bride

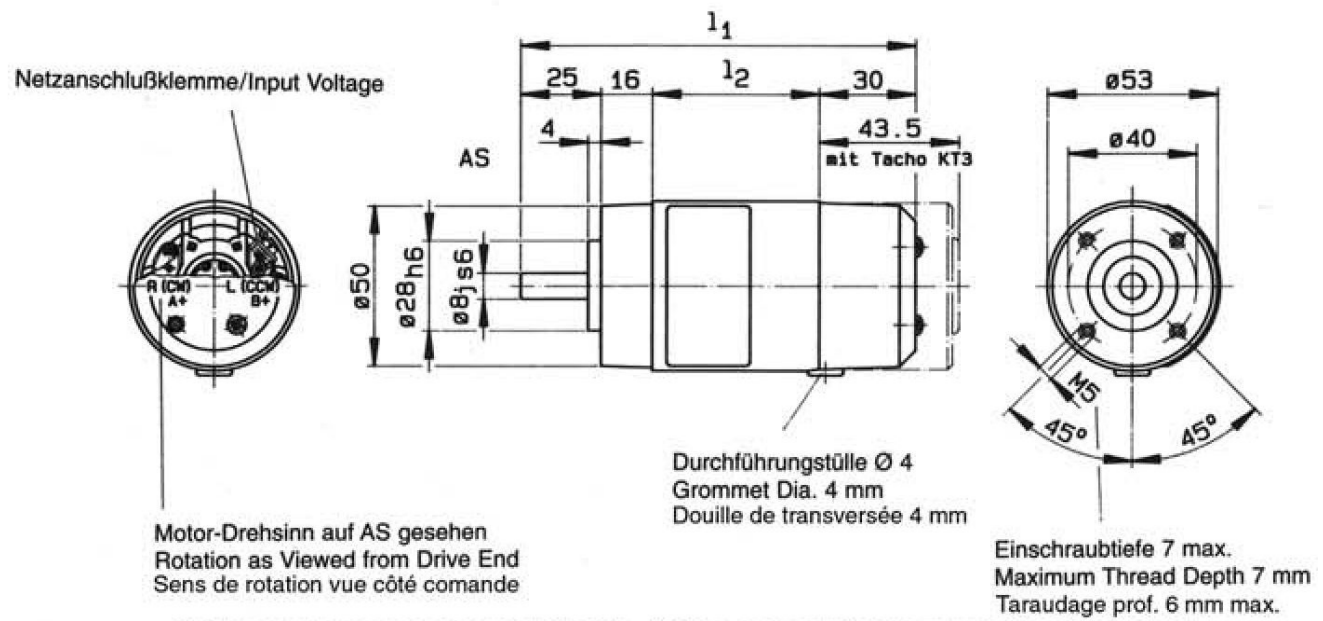

Motor-Drehsinn auf AS gesehen
 Rotation as Viewed from Drive End
 Sens de rotation vue côté comande

Einschraubtiefe 7 max.
 Maximum Thread Depth 7 mm
 Taraudage prof. 6 mm max.

Maße ohne Toleranzangabe unverbindlich / Dimensions are in mm and are for reference only

Spannung Voltage V DC	Typ / Model	Drehzahl Speed min ⁻¹	Nenn- Drehmoment Torque Ncm	Nenn- Leistung Output Watt	Nenn- Strom Current A	Einschalt- strom bei 20°C Inrush Current at 20 °C A	Gewicht/Weight kg	
							o. Fuß Face Mount	m. Fuß Foot Mount
160-	PM1 48-25	2000	3,8	8	0,082	0,27	0,5	0,6
		3000	3,8	12	0,11	0,51		
		4000	3,8	16	0,136	0,82		
		5000	3,8	20	0,163	1,2		
24-		2000	3,8	8	0,65	2,2		
		3000	3,8	12	0,86	4,1		
		4000	3,8	16	1,08	6,6		
		5000	3,8	20	1,3	9,6		
160-	PM1 48-55	2000	5,7	12	0,1	0,65	0,8	0,9
		3000	5,7	18	0,14	1,25		
		4000	5,7	24	0,18	2,0		
		5000	5,7	30	0,22	3,0		
24-		2000	5,7	12	0,8	5,4		
		3000	5,7	18	1,1	10,0		
		4000	5,7	24	1,4	16,0		
		5000	5,7	30	1,7	24,0		

Andere Spannungen auf Anfrage.
 Alle Angaben sind Richtwerte, abweichende oder Zwischenwerte sind möglich.

Other voltages available.
 All values are approximate.